

# Brandschutz

Das G40 Wandelement Holz in Standardausführung ist normal entflammbar. Durch zusätzliche in die Wand eingebaute Brandschutzmaßnahmen ist das komplette Wandelement nach europäischer Norm schwer entflammbar. Die Verbindertechnik ist bei beiden Varianten gleich. Durch eine Beschichtung der Brandschutzwände ändert sich das Brandverhalten. Es kann keine Aussage über die Brandeigenschaften von belegten oder lackierten Brandschutzwänden gemacht werden.

[Gerne senden wir Ihnen auch unser Brandschutz Zertifikat.](#)




---

## Standardwand

### normal entflammbar

Die Wand und der Schichtstoff sind ohne besondere Brandschutzausrüstungen und somit normal entflammbar. Kennzeichnung an der Wandkante mit Projektnummer: [www.gilnhammer.de-1700150](http://www.gilnhammer.de-1700150)

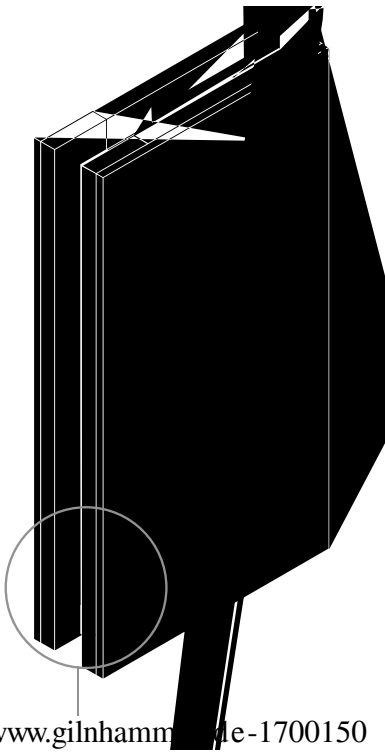


---

## **Wand mit eingebautem Brandschutz**

### **schwer entflammbar**

Durch zusätzliche in die Wand eingebaute Brandschutzmaßnahmen erfüllt das komplette Wandelement Holz die Europäische Norm DIN EN 13501-1 C-s1,d0 schwer entflammbar.

Ein Prüfzeugnis liegt vor. Am Ende der Stempelung auf den Wandelementen steht die Projektnummer. Kennzeichnung an der Wandkante: www.gilnhammer.de-DIN EN 13501-1 C-s1,d0-1700150 schwer entflammbar/ flame retardant

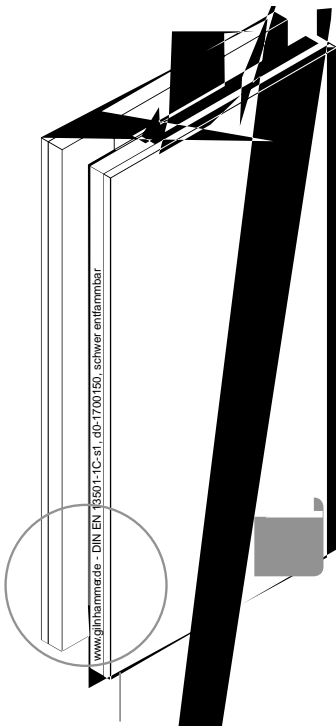

www.gilnhammer.de  
DIN EN 13501-C-s1,d0-1700150  
schwer entflammbar/ flame retarda